

チャコール ChaCall Charge & Call

- 呼出ボタン
- USB充電 (スマホ・加熱式たばこ対応)
- ドリンクスタンド



◆ 設置事例


● 受動喫煙対策




● 間柱設置




◆ 外形寸法



◆ 設置図

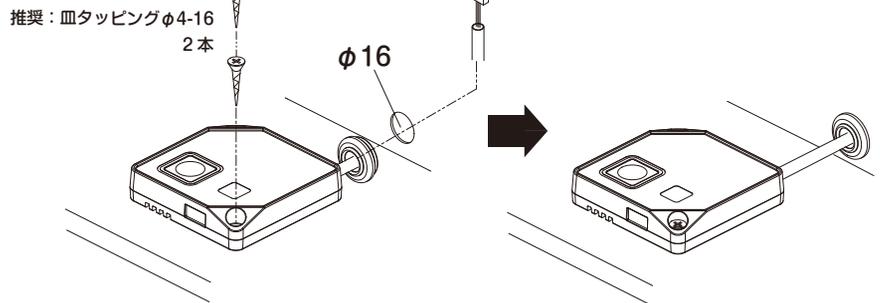

◆ 接続図

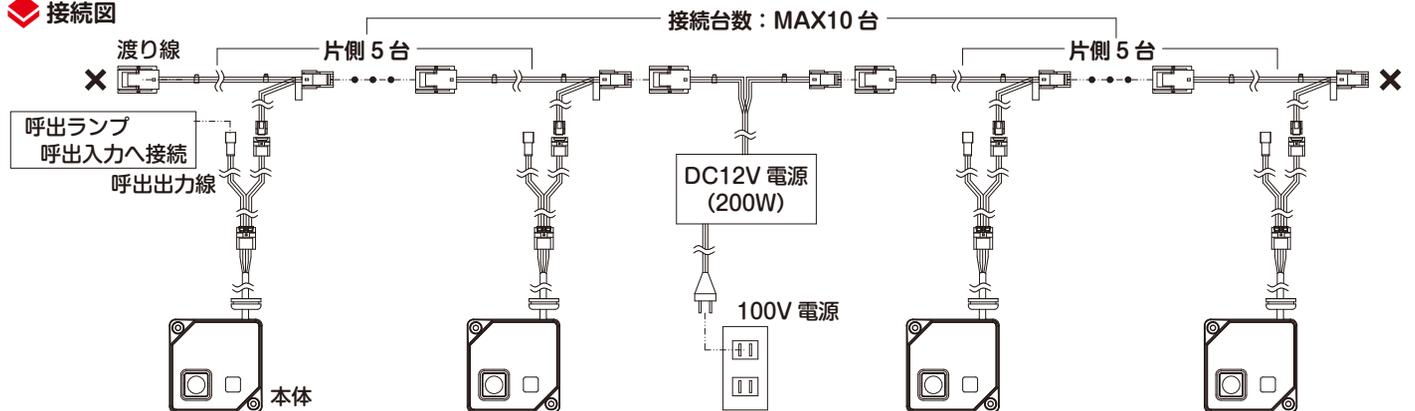

ChaCall (チャコール)

◆ 仕様

型名	ChaCall (チャコール)
型番	YB-U1
電源電圧	入力電圧 DC12V
接続	最大接続台数 : 200W 電源使用時 10台 100W 電源使用時 5台 呼出ボタン接続 : 呼出ランプの呼出入力に接続。
外形寸法	75 (縦) × 75 (横) × 16.9 mm (厚さ)
重量	71.0g
USB	許容電流 3.0A (DC5V)
ランプ部	通常時 : 空色点灯。 充電時 : 赤色点灯。 3.0A を超えた場合、赤色点滅となります。

注意事項

- ・ 製品に記載の「USB3.0」表記は通信規格ではなく、許容電流 3.0A を示しています。
- ・ USB 充電は急速充電 (許容電流 3.0A) が可能となっています。但し、充電される機器側で充電電流を抑制する場合がございますので、常に急速充電の状態とは限りません。
- ・ ご使用の USB ハーネスによっては、必要十分な充電ができない場合がございます。
- ・ USB 充電の加熱式たばこ対応は、アイコス (IQOS)、ブルームテック、グロー (glo) を 2020 年 1 月の時点で検証したものととなります。



株式会社 エレクス

■ 本社 大阪府大阪市浪速区元町 2-10-13 (1F) 〒556-0016 TEL.06-6636-8877 FAX.06-6636-8878 <http://www.elecs.info>

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|
| ■ 東京営業所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野 2-10-4 (1F) | TEL.03-6803-2111 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒457-0847 愛知県名古屋市中区道徳新町 4-35 (2F) | TEL.052-698-2223 |
| ■ 福岡営業所 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東アトルビル(4F) | TEL.092-292-6500 |
| ■ 開発・物流センター | 〒457-0847 愛知県名古屋市中区道徳新町 4-35 (1F) | TEL.052-698-2223 |

(注) 製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。